


RALLY PLUS



Setup Guide

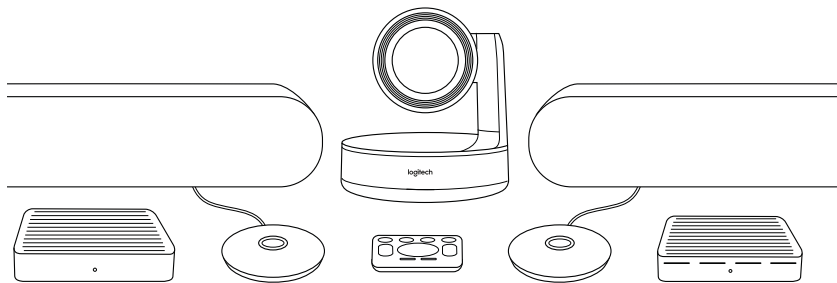

logitech®


מה זה מה?

רכזת שולחן

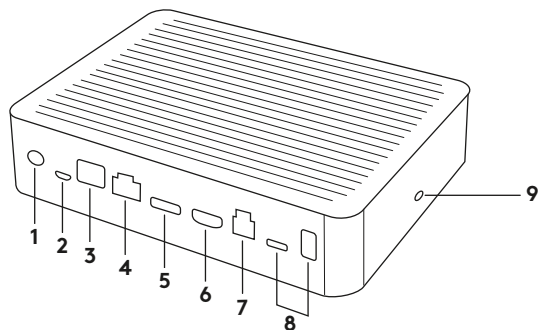

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. הפעלה | 6. כניסת HDMI 2 |
| 2. התקן מיקרופון | 7. USB למחשב חדר ישיבות |
| 3. הרחבה עתידית | 8. הרחבה עתידית |
| 4. חיבור לרכזת תצוגה | 9. חריץ אבטחה |
| 5. כניסת HDMI 1 | 10. נורית הפעלה |

רכזת תצוגה

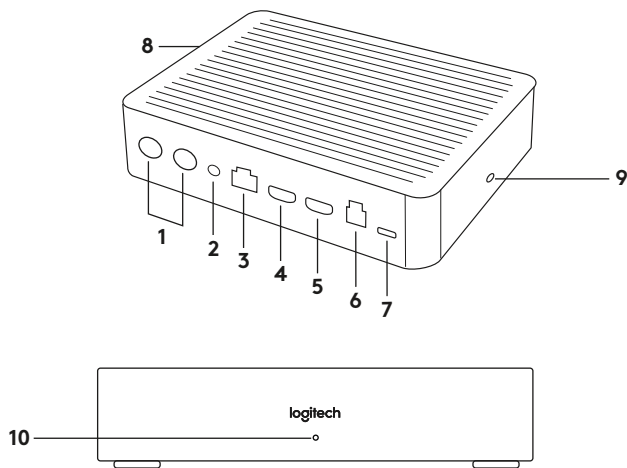

1. רמקול

2. הפעלה

3. חיבור לרכזת שולחן

4. יציאת 1 HDMI

5. יציאת 2 HDMI


6. USB למחשב חדר ישיבות

7. מצלמה

8. חריץ אבטחה


9. צימוד לשלט רחוק

10. נורית הפעלה

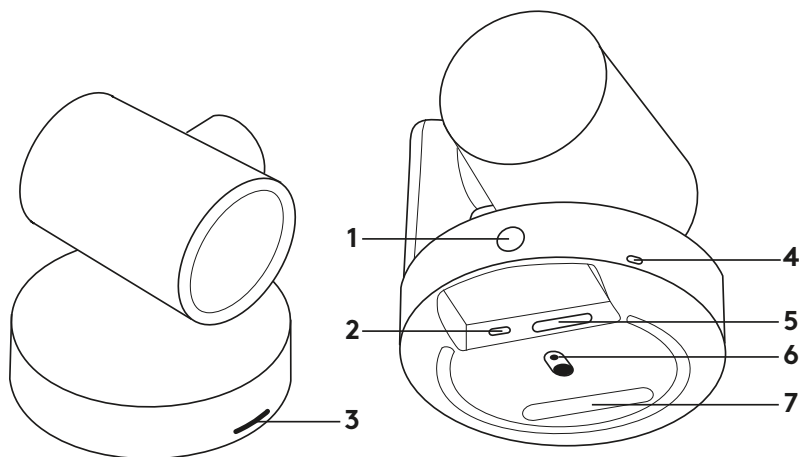

- 4. חריץ אבטחה
- 5. MIPI
- 6. חיבור חצובה
- 7. חריץ הרחבה

- 1. לחצן צימוד לשלט רחוק
- 2. USB
- 3. LED סטטוס

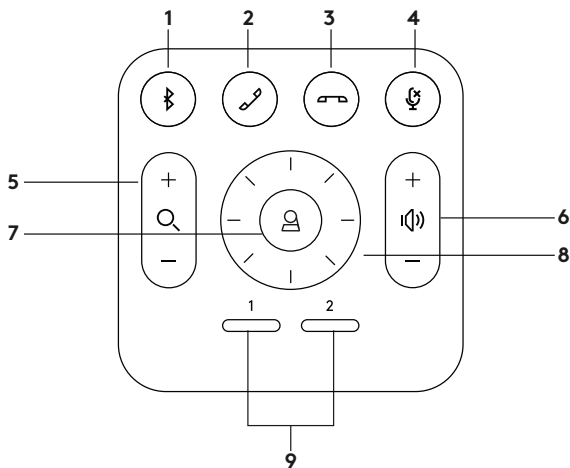

- 6. הגברת/הנמכת עוצמת קול
- 7. בית
- 8. מצלמה אופקית/אנכית
- 9. הגדרות מצלמה מובנות

- 1. צימוד ל-Bluetooth
- 2. מענה לשיחה
- 3. סיום שיחה
- 4. השתקת מיקרופון
- 5. זום פנימה/החוצה

בסיום ההתקנה, ניתן לבדוק את המערכת בעזרת יישום הבדיקות הזמין
ב- Logitech.com/support/Rally

צימוד RALLY PLUS למכשיר BLUETOOTH

ניתן להשתמש ב-RALLY PLUS לביצוע שיחות קוליות כשהוא מצומד למכשיר Bluetooth. לצימוד מכשיר ה-Bluetooth ל-RALLY PLUS, עקוב אחרי הצעד הפשוט הבא:

1. לחץ והחזק את לחצן Bluetooth בשלט עד להופעת אור כחול מהבהב במצלמה ובמיקרופונים.
2. הכנס את המכשיר הנייד למצב צימוד Bluetooth ובחר בהתקן "Logitech Rally".
3. RALLY PLUS מוכן לשימוש לשיחות קוליות.

הפוך את RALLY PLUS להתקן ברירת המחדל

ודא ש-RALLY PLUS הוא ההתקן הנבחר כמצלמה, רמקול ומיקרופון ביישומי שיחות הווידאו. להנחיות נוספות בנוגע לפעולה זו, אנא עיין במסמכי היישומים.

התחלת שיחת וידאו

בסיום התקנת RALLY PLUS ולאחר שוידאת שהוא משמש כהתקן ברירת המחדל ביישום שיחות הווידאו, פשוט פתח את היישום והתחל ליהנות מאיכות שמע ווידאו משופרת.

יישום הגדרות מצלמה

השתמש בתוכנית זו לשליטה בהטיה, בזום, במיקוד ובאיכות התמונה (כגון בהירות וניגודיות) מהמחשב. ניתן להוריד את התוכנה בכתובת www.logitech.com/support/Rally.

צימוד שלט רחוק ל-RALLY PLUS

צימוד בין Rally Plus לשלט בוצע כבר במפעל. ניתן לצמד ל-Rally Plus עד 5 שלטים על מנת לשלוט בקלות במערכת גם בחדרים גדולים. או, אם יש צורך לצמד שלט ל מצלמה, כגון בעת החלפת שלט שאבד, בצע את הצעדים הבאים:

1. לחץ והחזק את הלחצן במצלמה עד אשר נורית ה-LED תהבהב.
2. לחץ והחזק את הלחצן ברכזת התצוגה עד שנורית ה-LED תהבהב.
3. לחץ והחזק את לחצן Bluetooth בשלט עד אשר נוריות ה-LED במצלמה וברכזת התצוגה יפסיקו להבהב.
4. אם תהליך הצימוד נכשל, יש לחזור על התהליך החל משלב 1.

שדרוג ה-RALLY PLUS

ישנם מספר אביזרים אופציונליים המאפשרים התקנה קלה יותר ושימוש ב-RALLY PLUS בחדרים גדולים:

1. ערכת תלייה: תושבת תלייה לרכזת השולחנית, לרכזת התצוגה, למצלמה ולרמקולים.

2. התקני מיקרופון נוספים: RALLY PLUS יכול לתמוך ב-7 התקני מיקרופון לכל היותר, דבר המאפשר גמישות רבה בהתאם לגודל החדר ותצורת ההתקנה.

3. רכזת התקני מיקרופון: משמשת לפיצול ותיעול המיקרופונים ומאפשרת להריץ את רוב כבלי המיקרופון מתחת לשולחן. רכזת התקני המיקרופון כוללת 3 שקעים שניתן לחבר להתקני מיקרופון או לרכזות נוספות של התקני מיקרופון.

4. מתקן תלייה לטלוויזיה: עובד גם בשילוב עם תושבת התלייה של המצלמה או הרמקול. ניתן להשתמש במתקן התלייה לטלוויזיה בצמדים לתליית המצלמה או הרמקול מעל או מתחת לטלוויזיה.

למידע נוסף

תוכל למצוא מידע נוסף על RALLY PLUS, כולל: שאלות נפוצות -תוכנה להפעלת פונקציות ביישומים שונים -כיצד להזמין חלקי חילוף ועוד ב- www.logitech.com/support/Rally